



### → Vorteile

- **60 kg Belastung pro Boden**  
bei gleichmäßiger Belastung
- **Böden mit hinterer Anschlagkante**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**  
(ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Einseitige Nutzung
- Bodentiefe 300 mm
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

#### Sicherheit:


Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

#### Beispiel:

1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22

Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Geeignete Kippsicherungen siehe Seite 24.



#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm  
Anbauregal + 10 mm

Tiefe: 335 mm


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit hinterer Anschlagkante



Regale mit Diagonalstreben



Böden liegen auf Fachbodenträgern

Breite x Tiefe				750 x 300 mm		1000 x 300 mm	
Ordnerkapazität pro Boden:				9 Stück		12 Stück	
Fachlast:				60 kg		60 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
<b>Profile verzinkt, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 17307 EX <b>112,28</b>	HZA 17307 EX <b>81,50</b>	HZG 17310 EX <b>118,41</b>	HZA 17310 EX <b>87,63</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 20307 EX <b>127,91</b>	HZA 20307 EX <b>94,39</b>	HZG 20310 EX <b>135,26</b>	HZA 20310 EX <b>101,74</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 23307 EX <b>146,39</b>	HZA 23307 EX <b>108,71</b>	HZG 23310 EX <b>154,97</b>	HZA 23310 EX <b>117,29</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 27307 EX <b>169,41</b>	HZA 27307 EX <b>125,29</b>	HZG 27310 EX <b>179,22</b>	HZA 27310 EX <b>135,09</b>
<b>Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 17307 EX <b>145,50</b>	HKA 17307 EX <b>105,45</b>	HKG 17310 EX <b>152,86</b>	HKA 17310 EX <b>112,82</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 20307 EX <b>166,08</b>	HKA 20307 EX <b>122,28</b>	HKG 20310 EX <b>174,91</b>	HKA 20310 EX <b>131,12</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 23307 EX <b>190,34</b>	HKA 23307 EX <b>140,96</b>	HKG 23310 EX <b>200,65</b>	HKA 23310 EX <b>151,27</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 27307 EX <b>221,31</b>	HKA 27307 EX <b>162,98</b>	HKG 27310 EX <b>233,09</b>	HKA 27310 EX <b>174,76</b>
<b>Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 173007 EU <b>126,66</b>	HEA 173007 EU <b>88,69</b>	HEG 173010 EU <b>132,79</b>	HEA 173010 EU <b>94,82</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 203007 EU <b>144,30</b>	HEA 203007 EU <b>102,59</b>	HEG 203010 EU <b>151,66</b>	HEA 203010 EU <b>109,94</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 233007 EU <b>165,63</b>	HEA 233007 EU <b>118,33</b>	HEG 233010 EU <b>174,21</b>	HEA 233010 EU <b>126,91</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 273007 EU <b>191,58</b>	HEA 273007 EU <b>136,37</b>	HEG 273010 EU <b>201,39</b>	HEA 273010 EU <b>146,18</b>
<b>Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 17307 EX <b>139,14</b>	HAA 17307 EX <b>94,94</b>	HAG 17310 EX <b>145,27</b>	HAA 17310 EX <b>101,06</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 20307 EX <b>156,87</b>	HAA 20307 EX <b>108,87</b>	HAG 20310 EX <b>164,22</b>	HAA 20310 EX <b>116,23</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 23307 EX <b>179,02</b>	HAA 23307 EX <b>125,02</b>	HAG 23310 EX <b>187,60</b>	HAA 23310 EX <b>133,60</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 27307 EX <b>207,11</b>	HAA 27307 EX <b>144,14</b>	HAG 27310 EX <b>216,92</b>	HAA 27310 EX <b>153,94</b>
<b>Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 17307 EX <b>139,14</b>	HWA 17307 EX <b>94,94</b>	HWG 17310 EX <b>145,27</b>	HWA 17310 EX <b>101,06</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 20307 EX <b>156,87</b>	HWA 20307 EX <b>108,87</b>	HWG 20310 EX <b>164,22</b>	HWA 20310 EX <b>116,23</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 23307 EX <b>179,02</b>	HWA 23307 EX <b>125,02</b>	HWG 23310 EX <b>187,60</b>	HWA 23310 EX <b>133,60</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 27307 EX <b>207,11</b>	HWA 27307 EX <b>144,14</b>	HWG 27310 EX <b>216,92</b>	HWA 27310 EX <b>153,94</b>



### → Vorteile

- **90 kg Belastung pro Boden**  
bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit **Mittelanschlagbügel**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**  
(ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Beidseitige Nutzung
- Bodentiefe 600 mm
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

#### Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.  
Informationen finden Sie auf Seite 6 und 7.




#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm  
Anbauregal + 10 mm

Tiefe: 635 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit **Mittelschlagbügel**



**Aussteifungstraversen** geben Stabilität und dienen auch zur Bodenauflage. Die Anzahl der Traversen richtet sich nach der Regalhöhe.



Böden liegen auf **Fachbodenträgern**, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.


Breite x Tiefe				750 x 600 mm		1000 x 600 mm	
Ordnerkapazität pro Boden:				18 Stück		24 Stück	
Fachlast:				90 kg		90 kg	
Höhe	Böden	Feldlast		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
<b>Profile verzinkt, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 17607 DA <b>167,57</b>	HZA 17607 DA <b>139,20</b>	HZG 17610 DA <b>183,27</b>	HZA 17610 DA <b>154,90</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 20607 DA <b>191,48</b>	HZA 20607 DA <b>160,37</b>	HZG 20610 DA <b>209,85</b>	HZA 20610 DA <b>178,75</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 23607 DA <b>217,69</b>	HZA 23607 DA <b>182,69</b>	HZG 23610 DA <b>238,74</b>	HZA 23610 DA <b>203,74</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 27607 DA <b>259,91</b>	HZA 27607 DA <b>217,69</b>	HZG 27610 DA <b>284,80</b>	HZA 27610 DA <b>242,58</b>
<b>Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 17607 DA <b>232,71</b>	HKA 17607 DA <b>194,68</b>	HKG 17610 DA <b>247,80</b>	HKA 17610 DA <b>209,77</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 20607 DA <b>266,05</b>	HKA 20607 DA <b>224,27</b>	HKG 20610 DA <b>283,54</b>	HKA 20610 DA <b>241,76</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 23607 DA <b>302,52</b>	HKA 23607 DA <b>255,43</b>	HKG 23610 DA <b>322,41</b>	HKA 23610 DA <b>275,32</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 27607 DA <b>361,92</b>	HKA 27607 DA <b>304,91</b>	HKG 27610 DA <b>385,76</b>	HKA 27610 DA <b>328,75</b>
<b>Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 176007 DU <b>181,95</b>	HEA 176007 DU <b>146,39</b>	HEG 176010 DU <b>197,65</b>	HEA 176010 DU <b>162,09</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 206007 DU <b>207,87</b>	HEA 206007 DU <b>168,57</b>	HEG 206010 DU <b>226,25</b>	HEA 206010 DU <b>186,95</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 236007 DU <b>236,93</b>	HEA 236007 DU <b>192,31</b>	HEG 236010 DU <b>257,98</b>	HEA 236010 DU <b>213,36</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 276007 DU <b>282,08</b>	HEA 276007 DU <b>228,77</b>	HEG 276010 DU <b>306,96</b>	HEA 276010 DU <b>253,66</b>
<b>Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 17607 DA <b>194,43</b>	HAA 17607 DA <b>152,64</b>	HAG 17610 DA <b>210,13</b>	HAA 17610 DA <b>168,33</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 20607 DA <b>220,44</b>	HAA 20607 DA <b>174,85</b>	HAG 20610 DA <b>238,82</b>	HAA 20610 DA <b>193,23</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 23607 DA <b>250,32</b>	HAA 23607 DA <b>199,01</b>	HAG 23610 DA <b>271,37</b>	HAA 23610 DA <b>220,06</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 27607 DA <b>297,61</b>	HAA 27607 DA <b>236,54</b>	HAG 27610 DA <b>322,49</b>	HAA 27610 DA <b>261,42</b>
<b>Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt</b>							
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 17607 DA <b>194,43</b>	HWA 17607 DA <b>152,64</b>	HWG 17610 DA <b>210,13</b>	HWA 17610 DA <b>168,33</b>
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 20607 DA <b>220,44</b>	HWA 20607 DA <b>174,85</b>	HWG 20610 DA <b>238,82</b>	HWA 20610 DA <b>193,23</b>
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 23607 DA <b>250,32</b>	HWA 23607 DA <b>199,01</b>	HWG 23610 DA <b>271,37</b>	HWA 23610 DA <b>220,06</b>
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 27607 DA <b>297,61</b>	HWA 27607 DA <b>236,54</b>	HWG 27610 DA <b>322,49</b>	HWA 27610 DA <b>261,42</b>



### Auszugboden Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.  
Boden mit Teleskopschienen-Auszug, Fachlast: 60 kg  
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau	
			Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Auf Anfrage.	-	HK 10030 AB	<b>86,33</b>
1000 x 600 mm			HK 10060 AB	<b>100,75</b>

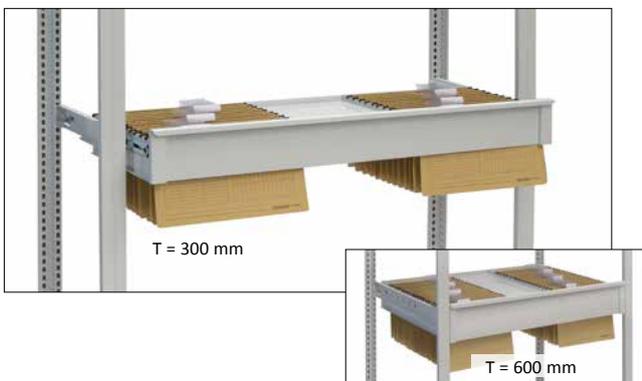

### Auszug für Hängemappen Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.  
Mit Teleskopschienen-Auszug, Traglast: 60 kg  
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.


Passend für Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau	
			Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Auf Anfrage.	-	HK 01030 RE	<b>135,27</b>
1000 x 600 mm			HK 01060 RE	<b>146,26</b>



### Seitlicher Anschlagbügel Beidseitige Nutzung

Gegen seitliches Herausfallen von Ordnern und Dokumenten.  
Aus Rundstahl, steckbar.

Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
600 mm	Z 480060	<b>2,22</b>	-	-

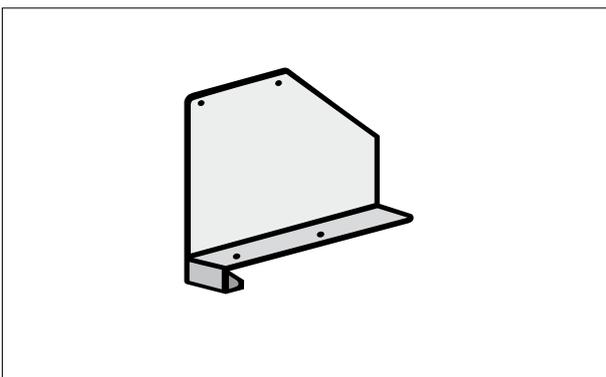

### Fachteiler Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß.  
Seitlich stufenlos verstellbar.  
Verzinkt nur auf Anfrage lieferbar.

Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
250 x 200 mm	Auf Anfrage.	-	K 432520	<b>9,73</b>

## Vollblech-Seitenwände Ein- und beidseitige Nutzung

Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar.  
Segmente werden überlappend eingesetzt.  
Inklusive Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.


Passend für Höhe	Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
<b>Passend für Aktenregale einseitige Nutzung</b>					
1750 und 2000 mm	300 mm	Z 512003	<b>30,20</b>	K 512003	<b>34,80</b>
2350 mm		Z 512503	<b>39,53</b>	K 512503	<b>45,14</b>
2700 mm		Z 513003	<b>44,78</b>	K 513003	<b>51,73</b>
<b>Passend für Aktenregale beidseitige Nutzung</b>					
1750 und 2000 mm	600 mm	Z 512006	<b>37,38</b>	K 512006	<b>46,03</b>
2350 mm		Z 512506	<b>48,36</b>	K 512506	<b>59,24</b>
2700 mm		Z 513006	<b>55,58</b>	K 513006	<b>68,57</b>



## Wunschfarben für Ihre Regale

**So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung.**

Mit welcher Farbe man sich wohlfühlt sei jedem selbst überlassen.  
Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten.  
Siehe auch Seite 6 und 7.

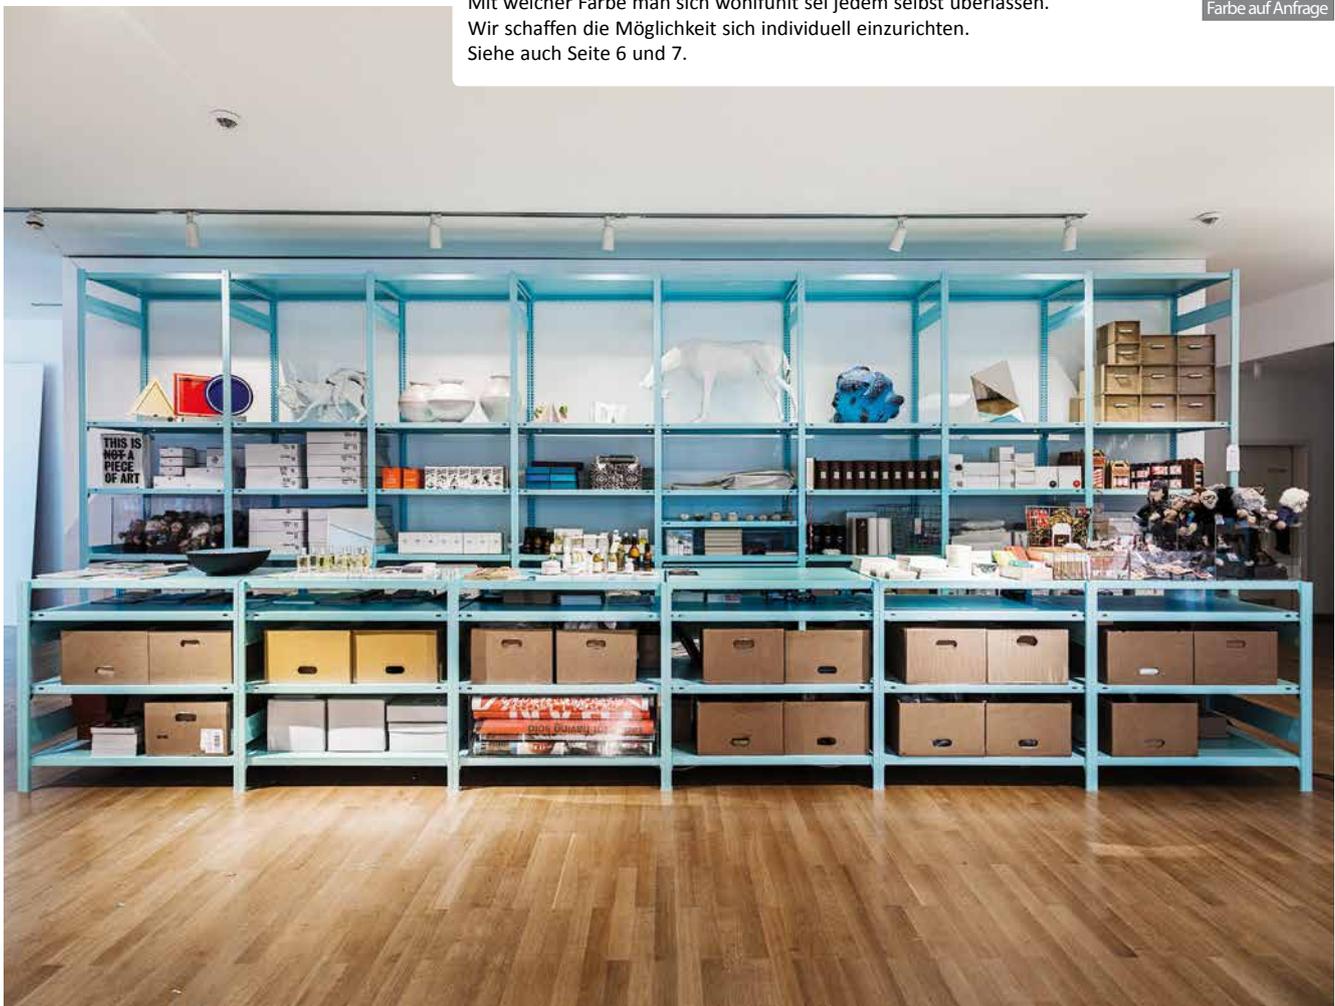



### Regalrahmen, kpl. Einseitige Nutzung

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Lieferung erfolgt zerlegt.

Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1750 x 335 mm	HZL 17030 A/2	26,80	HKL 17030 A/2	36,07
2000 x 335 mm	HZL 20030 A/2	29,54	HKL 20030 A/2	39,82
2350 x 335 mm	HZL 23030 A/2	33,43	HKL 23030 A/2	45,13
2700 x 335 mm	HZL 27030 A/3	39,87	HKL 27030 A/3	54,08



### Fachböden Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 300 mm	Z 07302	9,28	K 07302	12,22
1000 x 300 mm	Z 10302	10,51	K 10302	13,69




### Fachbodenträger Einseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage.

Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Alle Fachböden	Z 510040	0,22	-	-

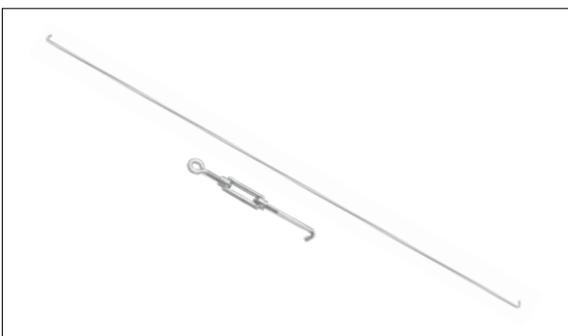

### Diagonalstreben Einseitige Nutzung


Zur Aussteifung von einseitigen Aktenregalen ORION PLUS.

Passend für Regalbreite 750 und 1000 mm.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz),

Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passend für Regalhöhen	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1750 / 2000 mm	Z 521435	3,98	-	-
2350 / 2700 mm	Z 522055	4,25	-	-

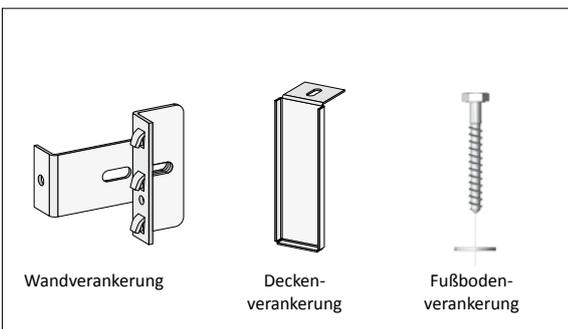

### Kippsicherungen Einseitige Nutzung

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV Regel 108-007).

Verstellbarer Regal-Wand-Abstand bis 45 mm bzw. Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Artikel	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Wandverankerung	ZW 45	7,52	KW 45	9,07
Deckenverankerung	ZW 46	5,30	KW 46	6,32
Fußbodenverankerung	ZW 49	0,98	-	-

## Regalrahmen, kpl. Beidseitige Nutzung

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Lieferung erfolgt zerlegt.

Höhe x Tiefe	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
1750 x 635 mm	HZL 17060 A/2	28,37	HKL 17060 A/2	38,03
2000 x 635 mm	HZL 20060 A/2	31,11	HKL 20060 A/2	41,78
2350 x 635 mm	HZL 23060 A/2	35,00	HKL 23060 A/2	47,09
2700 x 635 mm	HZL 27060 A/3	42,22	HKL 27060 A/3	57,01



## Fachböden Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel.  
Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.  
Fachlast: 90 kg


Breite x Tiefe	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
750 x 600 mm	Z 07601	15,18	K 07601	22,60
1000 x 600 mm	Z 10601	17,70	K 10601	24,84



## Mittelanschlagbügel Beidseitige Nutzung

Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung.  
Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 48075	2,38	-	-
1000 mm	Z 48100	2,53	-	-

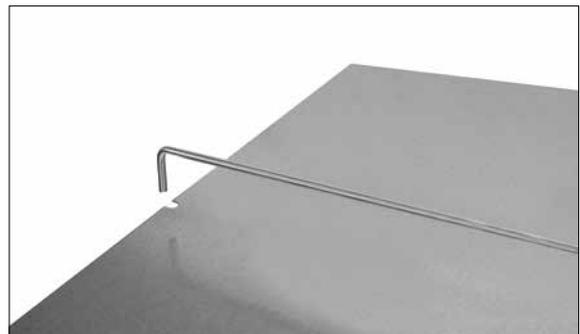

## Fachbodenträger Beidseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage, falls diese nicht durch Aussteifungstraversen erfolgt.  
Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Alle Fachböden	Z 510040	0,22	-	-



## Aussteifungstraversen Beidseitige Nutzung

Zur Aussteifung und Fachbodenauflage.  
Regalhöhen: 1750 / 2000 / 2350 mm = 4 Stück pro Regal  
Regalhöhe: 2700 mm = 6 Stück pro Regal

Breite	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 53207	5,11	K 53207	7,29
1000 mm	Z 53210	5,69	K 53210	8,06

