



→ Vorteile

- Verzinkte Regale mit zusätzlicher **ableitfähiger ESD-Beschichtung** (ESD-Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 7035 lichtgrau)
- **Bis 190 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Definierter Ableitwiderstand** der Lagerfläche von 10^4 bis $10^9 \Omega$ nach DIN EN 61340-5-1:2008
- **Prüfverfahren** nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:


2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

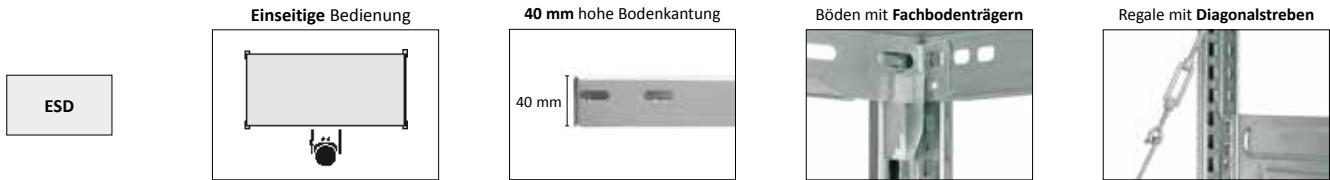

Breite		1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden EUR
bis 190 kg Fachlast Profile und Böden ESD-leitfähig (ähnl. RAL 7035 - lichtgrau) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	145 kg	HKG 20410 ESD 241,58	HKA 20410 ESD 194,54	K 10040 ESD / 040 29,50	180 kg	HKG 20413 ESD 287,63	HKA 20413 ESD 240,40	K 13040 ESD / 040 38,64
	500 mm	140 kg	HKG 20510 ESD 260,72	HKA 20510 ESD 212,53	K 10050 ESD / 040 32,87	185 kg	HKG 20513 ESD 311,00	HKA 20513 ESD 262,62	K 13050 ESD / 040 42,85
	600 mm	140 kg	HKG 20610 ESD 279,79	HKA 20610 ESD 230,38	K 10060 ESD / 040 36,19	190 kg	HKG 20613 ESD 334,65	HKA 20613 ESD 285,05	K 13060 ESD / 040 47,09
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1000 kg	400 mm	145 kg	HKG 25410 ESD 284,30	HKA 25410 ESD 230,65	K 10040 ESD / 040 29,50	180 kg	HKG 25413 ESD 339,49	HKA 25413 ESD 285,65	K 13040 ESD / 040 38,64
	500 mm	140 kg	HKG 25510 ESD 306,82	HKA 25510 ESD 252,01	K 10050 ESD / 040 32,87	185 kg	HKG 25513 ESD 367,07	HKA 25513 ESD 312,08	K 13050 ESD / 040 42,85
	600 mm	140 kg	HKG 25610 ESD 329,21	HKA 25610 ESD 273,37	K 10060 ESD / 040 36,19	190 kg	HKG 25613 ESD 394,96	HKA 25613 ESD 338,76	K 13060 ESD / 040 47,09

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

→ Passend: Leitfähige Stapelbehälter

- Behälter aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen
- Geringes Eigengewicht
- Passend für europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm
- Weitere Abmessungen lieferbar



Typ 4120 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 400 x 300 x 120 mm	Best.-Nr. HBL 41200
Innenmaß: 356 x 255 x 110 mm	EUR 18,49



Typ 4175 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 400 x 300 x 175 mm	Best.-Nr. HBL 41750
Innenmaß: 356 x 255 x 165 mm	EUR 23,20



Typ 4210 L - Mit Grifföffnung	
Außenmaß: 400 x 300 x 210 mm	Best.-Nr. HBL 42100
Innenmaß: 356 x 255 x 200 mm	EUR 26,14



Typ 6120 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 600 x 400 x 120 mm	Best.-Nr. HBL 61200
Innenmaß: 551 x 352 x 110 mm	EUR 35,07



Typ 6175 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 600 x 400 x 175 mm	Best.-Nr. HBL 61750
Innenmaß: 551 x 352 x 165 mm	EUR 41,66



Typ 6210 L - Mit Grifföffnung	
Außenmaß: 600 x 400 x 210 mm	Best.-Nr. HBL 62100
Innenmaß: 551 x 352 x 200 mm	EUR 42,27